



## Zanche curve pesanti

### art. 07-594 ZANCA A SBALZO 26

Indicato per il fissaggio di parabole al palo (cavallotti inclusi) o a muro.


I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-594	
Sigla	ZANCA A SBALZO 26	
<b>CURVA</b>		
Tipo di curvatura	fissa	
Raggio di curvatura	90°	
Spessore	mm	1,4
Ø	mm	40
Dimensioni	mm	260 (A); 310 (B)
<b>PIASTRA DI FISSAGGIO</b>		
Dimensioni	mm	200 (C); 150 (D)
Spessore	mm	4
<b>CAVALLOTTI</b>		
N.	2	
Larghezza	mm	30 (E)
Spessore	mm	4
Viti	QST 8x60 mm	
Per pali Ø	mm	60

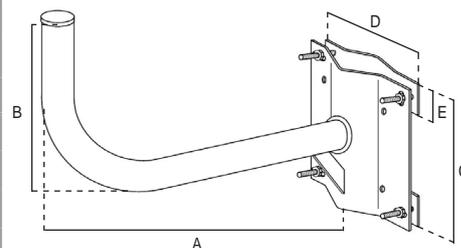

#### Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Zanca	400x150x320	2,0

